

ETEK

Protege lo esencial,
tus equipos, tu familia
y tu vida



Automático 6kA

Protege a los que más quieres

Interruptor Automático 6kA., curva C serie MU

Fabricados bajo la Norma IEC/EN60898-1

Destinados a instalaciones habitacionales y profesionales, con la necesidad de un poder de corte de 6kA.

Estos interruptores están destinados a la protección de la sobrecarga y cortocircuitos.

Instalación

Gatillo de fijación con retención que facilita el montaje o desmontaje del interruptor.

Fácil puentado por la parte superior e inferior, mediante puentes de unión de lengüeta, horquilla y/o borne de jaula.

Permiten la anexión de auxiliares y bobinas para el control y señalización del circuito.

Indicador mecánico de posición (verde-rojo).

Capacidad de conexión

20mm² cable flexible.
25mm² cable rígido.
Regulación del calibre a 30° C.

Intensidad nominal

Tensión nominal: 230/400V~

Unipolar



Bipolar



Tipo	Mód. DIN Ancho mm	Unidad x Caja	Unidad x Empaque	Código
6A.	1 (18mm)	12	180	ETEKMU106
10A.	1 (18mm)	12	180	ETEKMU110
16A.	1 (18mm)	12	180	ETEKMU116
20A.	1 (18mm)	12	180	ETEKMU120
25A.	1 (18mm)	12	180	ETEKMU125
32A.	1 (18mm)	12	180	ETEKMU132
40A.	1 (18mm)	12	180	ETEKMU140
50A.	1 (18mm)	12	180	ETEKMU150
63A.	1 (18mm)	12	180	ETEKMU163

Tipo	Mód. DIN Ancho mm	Unidad x Caja	Unidad x Empaque	Código
6A.	2 (36mm)	6	90	ETEKMU206
10A.	2 (36mm)	6	90	ETEKMU210
16A.	2 (36mm)	6	90	ETEKMU216
20A.	2 (36mm)	6	90	ETEKMU220
25A.	2 (36mm)	6	90	ETEKMU225
32A.	2 (36mm)	6	90	ETEKMU232
40A.	2 (36mm)	6	90	ETEKMU240
50A.	2 (36mm)	6	90	ETEKMU250
63A.	2 (36mm)	6	90	ETEKMU263

Tripolar



Tetrapolar



Tipo	Mód. DIN Ancho mm	Unidad x Caja	Unidad x Empaque	Código
6A.	3 (54mm)	4	60	ETEKMU306
10A.	3 (54mm)	4	60	ETEKMU310
16A.	3 (54mm)	4	60	ETEKMU316
20A.	3 (54mm)	4	60	ETEKMU320
25A.	3 (54mm)	4	60	ETEKMU325
32A.	3 (54mm)	4	60	ETEKMU332
40A.	3 (54mm)	4	60	ETEKMU340
50A.	3 (54mm)	4	60	ETEKMU350
63A.	3 (54mm)	4	60	ETEKMU363

Tipo	Mód. DIN Ancho mm	Unidad x Caja	Unidad x Empaque	Código
6A.	4 (72mm)	3	45	ETEKMU406
10A.	4 (72mm)	3	45	ETEKMU410
16A.	4 (72mm)	3	45	ETEKMU416
25A.	4 (72mm)	3	45	ETEKMU420
20A.	4 (72mm)	4	45	ETEKMU425
32A.	4 (72mm)	3	45	ETEKMU432
40A.	4 (72mm)	3	45	ETEKMU440
50A.	4 (72mm)	3	45	ETEKMU450
63A.	4 (72mm)	3	45	ETEKMU463

Automático 10kA

Protege a los que más quieres

Interrupor Automático 10kA., curva C serie NF

Fabricados bajo la Norma IEC/EN60898-1

Destinados a instalaciones habitacionales y profesionales, con la necesidad de un poder de corte de 10kA.

Estos interruptores están destinados a la protección de la sobrecarga y cortocircuitos.

Instalación

Gatillo de fijación con retención que facilita el montaje o desmontaje del interruptor.

Fácil puentado por la parte superior e inferior, mediante puentes de unión de lengüeta, horquilla y/o borne de jaula.

Permiten la aneión de auxiliares y bobinas para el control y señalización del circuito.

Indicador mecánico de posición (verde-rojo)

Capacidad de conexión

20mm² cable flexible.

25mm² cable rígido.

Regulación de los calibres: 30° C.

Intensidad nominal

Tensión nominal: 230/400V~

Unipolar



Bipolar



Tipo	Mód. DIN Ancho mm	Unidad x Caja	Unidad x Empaque	Código
2A.	1 (18mm)	12	180	ETEKNF102
6A.	1 (18mm)	12	180	ETEKNF106
10A.	1 (18mm)	12	180	ETEKNF110
16A.	1 (18mm)	12	180	ETEKNF116
20A.	1 (18mm)	12	180	ETEKNF120
25A.	1 (18mm)	12	180	ETEKNF125
32A.	1 (18mm)	12	180	ETEKNF132
40A.	1 (18mm)	12	180	ETEKNF140
50A.	1 (18mm)	12	180	ETEKNF150
63A.	1 (18mm)	12	180	ETEKNF163

Tipo	Mód. DIN Ancho mm	Unidad x Caja	Unidad x Empaque	Código
6A.	2 (36mm)	6	90	ETEKNF206
10A.	2 (36mm)	6	90	ETEKNF210
16A.	2 (36mm)	6	90	ETEKNF216
20A.	2 (36mm)	6	90	ETEKNF220
25A.	2 (36mm)	6	90	ETEKNF225
32A.	2 (36mm)	6	90	ETEKNF232
40A.	2 (36mm)	6	90	ETEKNF240
50A.	2 (36mm)	6	90	ETEKNF250
63A.	2 (36mm)	6	90	ETEKNF263

Tripolar



Tetrapolar



Tipo	Mód. DIN Ancho mm	Unidad x Caja	Unidad x Empaque	Código
6A.	3 (54mm)	4	60	ETEKNF306
10A.	3 (54mm)	4	60	ETEKNF310
16A.	3 (54mm)	4	60	ETEKNF316
20A.	3 (54mm)	4	60	ETEKNF320
25A.	3 (54mm)	4	60	ETEKNF325
32A.	3 (54mm)	4	60	ETEKNF332
40A.	3 (54mm)	4	60	ETEKNF340
50A.	3 (54mm)	4	60	ETEKNF350
63A.	3 (54mm)	4	60	ETEKNF363

Tipo	Mód. DIN Ancho mm	Unidad x Caja	Unidad x Empaque	Código
6A.	4 (72mm)	3	45	ETEKNF406
10A.	4 (72mm)	3	45	ETEKNF410
16A.	4 (72mm)	3	45	ETEKNF420
20A.	4 (72mm)	3	45	ETEKNF320
25A.	4 (72mm)	3	45	ETEKNF425
32A.	4 (72mm)	3	45	ETEKNF432
40A.	4 (72mm)	3	45	ETEKNF440
50A.	4 (72mm)	3	45	ETEKNF450
63A.	4 (72mm)	3	45	ETEKNF463

Diferencial tipo AC

Protege tu vida

Fabricados bajo la Norma IEC/EN61008-1

Alta sensibilidad 30mA.

Para la protección de las personas y animales contra los contactos directos o indirectos en un ambiente buen conductor (peligro de electrocución).

Sensibilidad media 300mA.

Aseguran la protección de las instalaciones contra los defectos de aislamiento o los contactos indirectos.

Antitransitorios

Los interruptores diferenciales tipo AC están protegidos contra las desconexiones intempestivas provocadas por las corrientes de fuga transitoria.

Indicador mecánico de posición (verde-rojo)

Capacidad de conexión

20mm² cable flexible.
25mm² cable rígido.

Intensidad nominal

25; 40 y 63Amp.
Tensión nominal: 230/400V~



Interruptor diferencial de alta sensibilidad (30mA.)

Intensidad	Mód. DIN Ancho mm	Cantidad x caja	Cajas x empaque	Código
2x25x30mA.	2 (36mm)	1	60	ETEKCD728
2x40x30mA.	2 (36mm)	1	60	ETEKCD748
2x63x30mA.	2 (36mm)	1	60	ETEKCD763
4x25x30mA.	4 (72mm)	1	30	ETEKCD425
4x40x30mA.	4 (72mm)	1	30	ETEKCD440
4x63x30mA.	4 (72mm)	1	30	ETEKCD463

Interruptor diferencial de sensibilidad media (300mA.)

Intensidad	Mód. DIN Ancho mm	Cantidad x caja	Cajas x empaque	Código
2x25x300mA.	2 (36mm)	1	60	ETEKCF725
2x40x300mA.	2 (36mm)	1	60	ETEKCF740
2x63x300mA.	2 (36mm)	1	60	ETEKCF763
4x25x300mA.	4 (72mm)	1	30	ETEKCF425
4x40x300mA.	4 (72mm)	1	30	ETEKCF440
4x63x300mA.	4 (72mm)	1	30	ETEKCF463

Diferencial tipo A

Protege tu vida

Fabricados bajo la Norma IEC/EN61008-1

Para corrientes diferenciales alternas con componente continua

Detecta y corta fugas de corriente alterna como pulsante, ideales para instalaciones en donde existan equipos electrónicos, variadores de frecuencia y equipos electrónicos industriales.

Antitransitorios

Los interruptores diferenciales tipo A están protegidos contra las desconexiones intempestivas provocadas por las corrientes de fuga transitoria.

Indicador mecánico de posición (verde-rojo).

Capacidad de conexión

20mm² cable flexible.
25mm² cable rígido.

Intensidad nominal

25; 40 y 63Amp.
Sensibilidad media 300mA.
Alta sensibilidad 30mA.
Tensión nominal: 230/400V~



Interruptor diferencial de alta sensibilidad (30mA.)

Intensidad	Mód. DIN Ancho mm	Cantidad x caja	Cajas x empaquete	Código
2x25x30mA.	2 (36mm)	1	60	ETEKOA225
2x40x30mA.	2 (36mm)	1	60	ETEKOA240
2x63x30mA.	2 (36mm)	1	60	ETEKOA263
4x25x30mA.	4 (72mm)	1	30	ETEKOA425
4x40x30mA.	4 (72mm)	1	30	ETEKOA440
4x63x30mA.	4 (72mm)	1	30	ETEKOA463

Interruptor diferencial de sensibilidad media (300mA.)

Intensidad	Mód. DIN Ancho mm	Cantidad x caja	Cajas x empaquete	Código
2x25x300mA.	2 (36mm)	1	60	ETEKCA225
2x40x300mA.	2 (36mm)	1	60	ETEKCA240
2x63x300mA.	2 (36mm)	1	60	ETEKCA263
4x25x300mA.	4 (72mm)	1	30	ETEKCA425
4x40x300mA.	4 (72mm)	1	30	ETEKCA440
4x63x300mA.	4 (72mm)	1	30	ETEKCA463

ETEK

Diferencial tipo B

Protege tu vida

Fabricados bajo la Norma IEC/EN61008-1

Es el interruptor diferencial más avanzado y completo, diseñado para proteger contra fugas en corriente alterna, pulsante y corriente continua pura o aislada, algo que no detectan los interruptores diferenciales tipo A y AC.

Es esencial en instalaciones con electrónica de potencia, cargadores de vehículos eléctricos, variadores de frecuencia y sistemas fotovoltaicos, donde las fugas en DC son comunes y peligrosas.

Capacidad de conexión

20mm² cable flexible.

25mm² cable rígido.

Intensidad nominal

25; 40 y 63Amp.

Sensibilidad media 300mA.

Sensibilidad Alta 30mA.

Tensión nominal: 230/400V~



Interruptor diferencial de alta sensibilidad (30mA.)

Intensidad	Mód. DIN Ancho mm	Cantidad x caja	Cajas x empaque	Código
2x25x30mA.	3 (54mm)	1	60	ETEKO225
2x40x30mA.	3 (54mm)	1	60	ETEKO240
2x63x30mA.	3 (54mm)	1	60	ETEKO263
4x25x30mA.	4 (72mm)	1	45	ETEKO425
4x40x30mA.	4 (72mm)	1	45	ETEKO440
4x63x30mA.	4 (72mm)	1	45	ETEKO463

Interruptor diferencial de sensibilidad media (300mA.)

Intensidad	Mód. DIN Ancho mm	Cantidad x caja	Cajas x empaque	Código
2x25x300mA.	3 (54mm)	1	60	ETEKCB225
2x40x300mA.	3 (54mm)	1	60	ETEKCB240
2x63x300mA.	3 (54mm)	1	60	ETEKCB263
4x25x300mA.	4 (72mm)	1	45	ETEKCB425
4x40x300mA.	4 (72mm)	1	45	ETEKCB440
4x63x300mA.	4 (72mm)	1	45	ETEKCB463


Interruptor de Caja Moldeada

Protege tus instalaciones

El Interruptor de Caja Moldeada ETEK es un equipo que detiene automáticamente el paso de la corriente, cuando ésta excede la intensidad a la que está determinada. Los interruptores de Caja Moldeada ETEK se utilizan en diferentes aplicaciones donde existen flujos de corriente muy alta como la industria, centros comerciales, centros de bodegaje y edificación habitacionales con altas necesidades de corriente eléctrica.

ETEK ofrece Interruptores de Caja Moldeada tripolares, desde 25A. 25kA. Icu., hasta interruptores tetrapolares 400A. 50kA. Icu., a los que se pueden agregar bobinas de disparo a distancia, bobinas de bajo y sobre voltaje, así también protección termomagnética y diferencial.

La capacidad máxima que ofrecen los Interruptores de Caja Moldeada ETEK es de 2000A. 70kA. Icu.

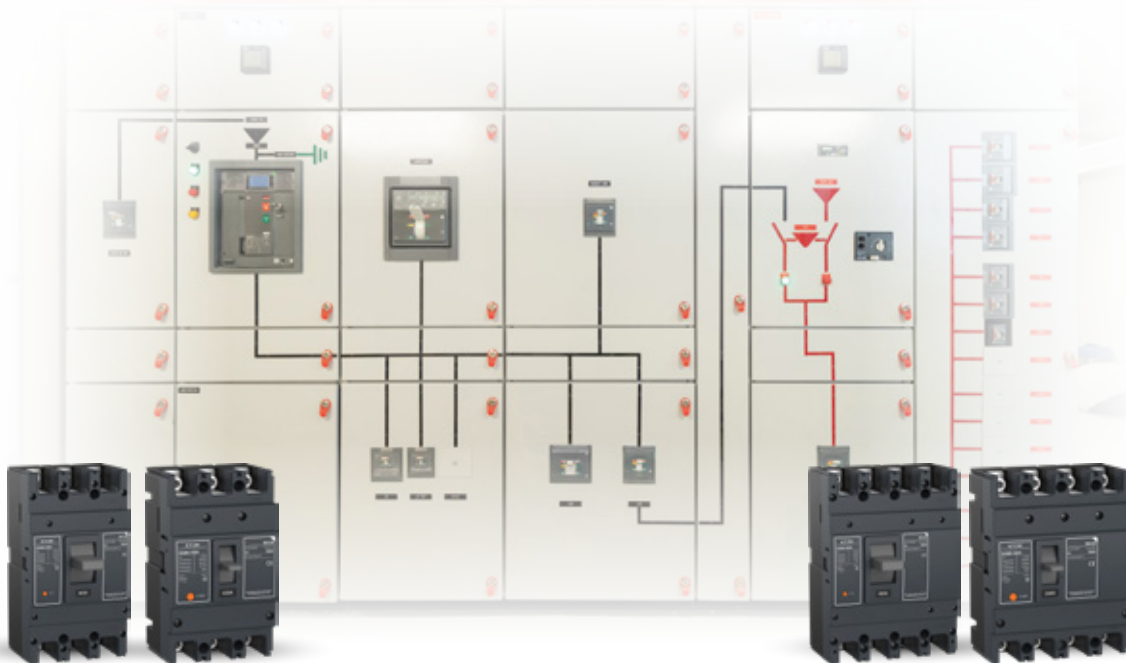

Interruptor de Caja Moldeada Tripolar 25kA. Icu

Intensidad	Polos	Código
25Amp.	3	ETEK25025
32Amp.	3	ETEK25032
40Amp.	3	ETEK25040
50Amp.	3	ETEK25050
63Amp.	3	ETEK25063

Interruptor de Caja Moldeada Tripolar 35kA. Icu

Intensidad	Polos	Código
50Amp.	3	ETEK35050
63Amp.	3	ETEK35063
100Amp.	3	ETEK35100

Interruptor de Caja Moldeada Tripolar Icu 45kA. Icu

Intensidad	Polos	Código
100Amp.	3	ETEK45100
150Amp.	3	ETEK45150
160Amp.	3	ETEK45160

Interruptor de Caja Moldeada Tetrapolar 35kA. Icu

Intensidad	Polos	Código
63Amp.	4	ETEK36063
80Amp.	4	ETEK36080
100Amp.	4	ETEK36100

Interruptor de Caja Moldeada Tetrapolar 45kA. Icu

Intensidad	Polos	Código
100Amp.	4	ETEK46100
125Amp.	4	ETEK46125
160Amp.	4	ETEK46160

Interruptor de Caja Moldeada Tetrapolar 50kA. Icu

Intensidad	Polos	Código
200Amp.	4	ETEK50200
250Amp.	4	ETEK50250
315Amp.	4	ETEK50315
350Amp.	4	ETEK50350
400Amp.	4	ETEK50400



ETAK

Protege lo esencial,
**tus equipos, tu familia
y tu vida**

Distribuido por: