




N° de Ref. : 2177A

Prolongador AM-TOP

con portacontactos altamente resistente al calor y contactos niquelados, carcasa de una pieza, prensaestopas roscado con estanqueidad, antitracción y protección contra deformaciones del cable

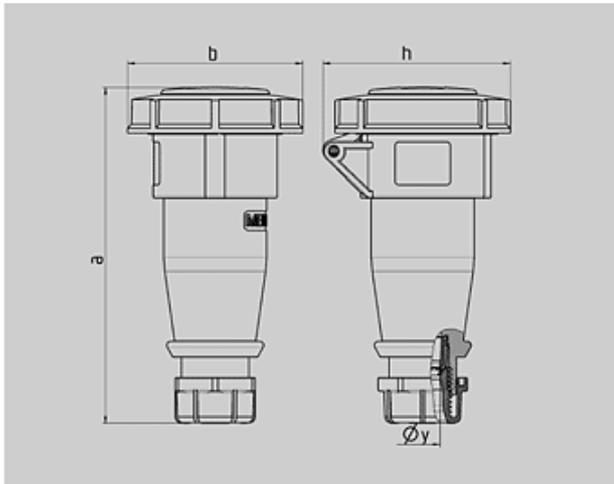

Plano	Amp. 3 MB 62 Polos	16			32		
		3	4	5	3	4	5
Dim. en mm	a	146	166	172	212	212	213
	b	72	79	89	96	96	102
	h	80	88	95	98	98	105
	y	14,5	16	16	22	22	22
Borna para cond. Sección Transvers. (mm ²) min.-max.		1 -2,5	1 -2,5	1 -2,5	2,5 -6	2,5 -6	2,5 -6

Grupo de artículos :	3149
voltages :	400-440V
rated current :	32A
pole :	4 pole
IP protection types :	IP44
position of ground contact :	3h
packing unit :	0010
Peso :	385 g

N° DE REF.		
V		400-440V
Color código		
Amperios		
32 A	4	<u>2177A</u>