



Borne de conexión compacto
Para 2; 3 y 5 conductores

Norma de Fabricación
IEC 60664


Características
Tensión máxima 450V
Corriente máxima 32A
Accionamiento de palanca
Conector de cobre estañado
Sección del conector 6mm²

Capacidades
Conductor rígido o flexible 0,5 - 4mm²
Conductor AWG 20 - 10
Longitud de pelado del cable 12mm.


Construcción
Fabricado en policarbonato transparente
Clase de protección al fuego V2
Temperatura de servicio 85°C
Temperatura máxima 115°C
Origen PRC



BORNMK622
Peso 2grs.



BORNMK623
Peso 3grs.

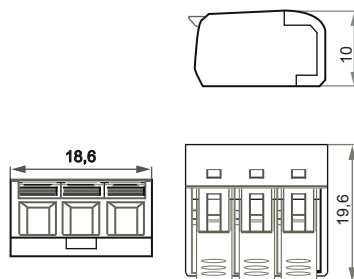

BORNMK625
Peso 5grs.

