
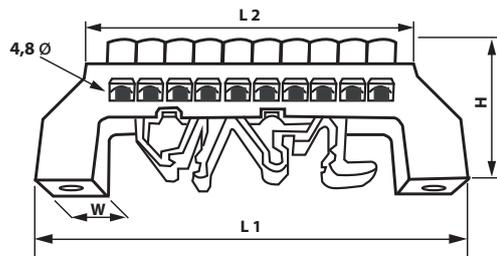


Barra de conexión de bronce de 6 x 9mm.
 Cubierta de protección de PVC ignífuga.
 Ensayo con hilo incandescente a 650°C.
 Temperatura de trabajo -40°C hasta +60°C.
 Intensidad máxima de trabajo 100Amp.
 Destinadas a la alimentación y distribución de la energía al interior del tablero eléctrico terciario.
 Montaje a riel DIN o por tornillo al panel de fondo.
 Colores Azul, Blanco y Verde.
 Desde 4 hasta 12 conexiones de 4,8mmØ.
 Torque máximo 1,4Nm.

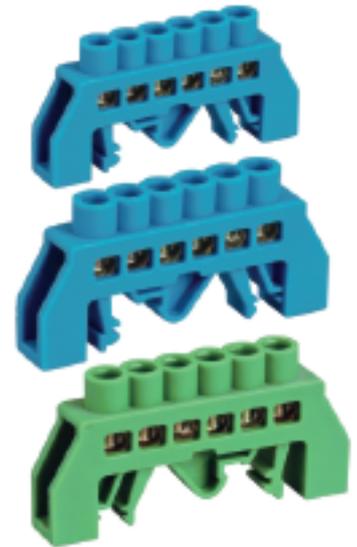

Color	Código	L1 (mm.)	L2 (mm.)	H (mm.)	W (mm.)
AZUL	BCCAD004A	57,5	50,5	35,0	10,5
BLANCO	BCCAD004B				
VERDE	BCCAD004V				
AZUL	BCCAD006A	78,0	65,6		
BLANCO	BCCAD006B				
VERDE	BCCAD006V				
AZUL	BCCAD008A	90,2	77,8		
BLANCO	BCCAD008B				
VERDE	BCCAD008V				
AZUL	BCCAD010A	103	90,5		
BLANCO	BCCAD010B				
VERDE	BCCAD010V				
AZUL	BCCAD012A	103	90,5		
BLANCO	BCCAD012B				
VERDE	BCCAD012V				