



Datos Técnicos:

Grado de protección IP41 (con puerta cerrada)
 Resistencia al impacto IK09
 Resistencia al hilo incandescente 650°C
 Rango de temperatura ambiente -25°C ~ +40°C
 Tensión máxima de empleo 1.000 VAC / 1.500VCC
 Aislamiento Clase II

Construcción:

Tapa abatible superior con apertura en 110°
 Cuerpo fabricado en ABS V0, color blanco RAL 9003, Libre de Halógeno

Opcional

Puerta ABS V0, color blanco RAL 9003
 Puerta PC, color Fumé

Destinados a interruptores con

Altura del cuerpo de 45mm.
 Altura total de 59mm.
 Ancho de apertura visible de interruptores de 36mm.

Conforme a la Normas:


UNE-EN 62208
 UNE-EN 61439-1

Fijación de riel DIN:


Riel fijado al fondo de la base mediante tornillos
 Separación entre centros de riel DIN:
 145mm. para cajas de 24 y 36 circuitos

MODULOS PUERTAS	4	6	8	12	18	24	36
Opaca	CENTBM04O	CENTBM06O	CENTBM08O	CENTBM12O	CENTBM18O	CENTBM24O	CENTBM36O
Transparente	CENTBM04T	CENTBM06T	CENTBM08T	CENTBM12T	CENTBM18T	CENTBM24T	CENTBM36T


* con puerta cerrada

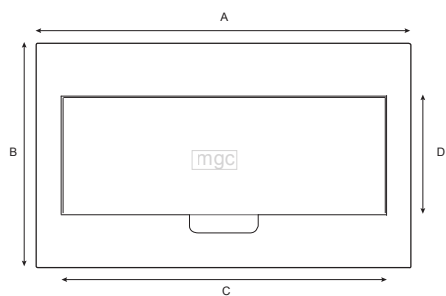


Filas	Circuitos	A	B	C	D
1	4	134	220	93	115
1	6	170	220	130	115
1	8	215	220	165	115
1	12	297	220	235	115
1	18	395	250	340	127



Filas	Circuitos	E	F	G
1	4	195	65	27
1	6	195	65	27
1	8	195	65	27
1	12	195	70	27
1	18	213	70	35

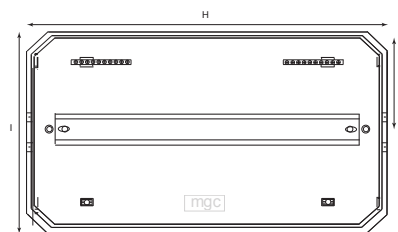


Filas	Circuitos	H	I	J
1	4	126	217	97
1	6	160	217	97
1	8	197	217	97
1	12	277	217	97
1	18	377	233	110

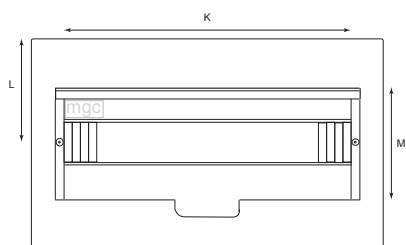


Filas	Circuitos	K	L	M
1	4	96	115	113
1	6	133	115	113
1	8	165	115	113
1	12	235	115	113
1	18	343	120	130


Filas	Circuitos	Regletas	Polo Falso	Embalaje
1	4	2 x 2 Perf.	2	30
1	6	2 x 3 Perf.	3	30
1	8	2 x 4 Perf.	4	30
1	12	2 x 6 Perf.	4	20
1	18	2 x 9 Perf.	4	15

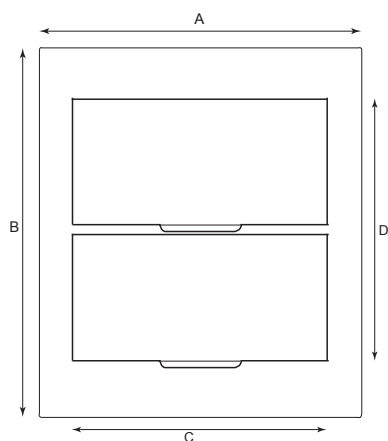


Filas	Circuitos	A	B	C	D
2	24	297	340	235	240
3	36	297	460	235	375

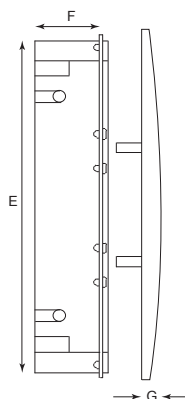

Filas	Circuitos	E	F	G
2	24	307	70	35
3	36	440	80	35

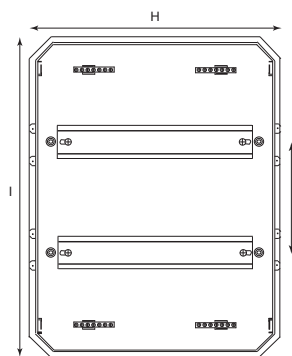

Filas	Circuitos	H	I	J
2	24	277	325	14.5
3	36	277	460	14.5

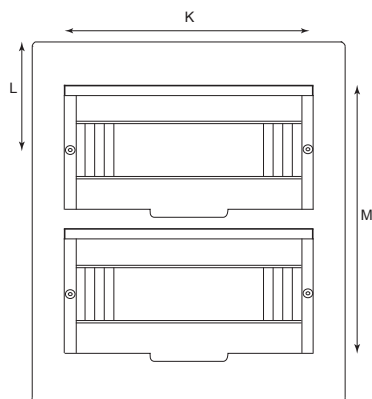

Filas	Circuitos	K	L	M
2	24	235	120	240
3	36	235	120	375

Filas	Circuitos	Regletas	Polo Falso	Embalaje
2	24	4 x 6 Perf.	2 x 4	10
3	36	4 x 9 Perf.	3 x 4	10

* con puerta cerrada