



Datos Técnicos:

Grado de protección IP40
Resistencia al impacto IK08
Resistencia al hilo incandescente 650°C
Rango de temperatura ambiente -25°C ~ +40°C
Tensión máxima de empleo 1.000 VAC / 1.500VCC
Aislamiento Clase II

Construcción:

Tapa abatible superior con apertura en 110°
Cuerpo fabricado en ABS V0, color blanco RAL 9003, Libre de Halógeno

Opcional

Puerta ABS V0, color blanco RAL 9003
Puerta PC, color Fumé

Destinados a interruptores con
Altura del cuerpo de 45mm.
Altura total de 59mm.
Ancho de apertura visible de interruptores de 36mm.

Conforme a la Normas:


UNE-EN 62208
UNE-EN 61439-1

Fijación de riel DIN:


Riel fijado al fondo de la base mediante tornillos
Separación entre centros de riel DIN:
145mm. para cajas de 24 y 36 circuitos

MODULOS PUERTAS	4	6	8	12	18	24	36
Opaca	CENTBV04O	CENTBV06O	CENTBV08O	CENTBV12O	CENTBV18O	CENTBV24O	CENTBV36O
Transparente	CENTBV04T	CENTBV06T	CENTBV08T	CENTBV12T	CENTBV18T	CENTBV24T	CENTBV36T


* con puerta cerrada

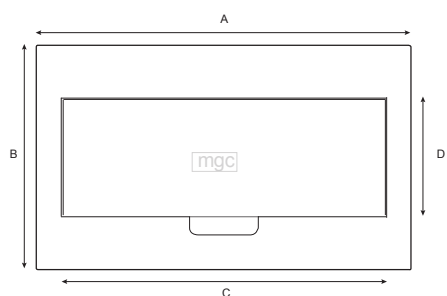


Filas	Circuitos	A	B	C	D
1	4	110	198	90	115
1	6	147	198	175	115
1	8	182	198	162	115
1	12	254	198	234	115
1	18	362	198	341	115



Filas	Circuitos	E	F
1	4	82	95
1	6	82	95
1	8	82	95
1	12	82	95
1	18	82	95




Filas	Circuitos	G	H	I
1	4	25	20	100
1	25	25	20	100
1	8	25	20	100
1	12	25	20	100
1	18	25	30	100

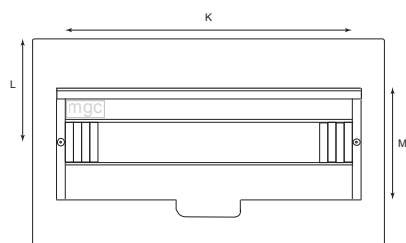

Filas	Circuitos	K	L	M
1	4	94	100	55
1	6	123	100	55
1	8	164	100	55
1	12	235	100	55
1	18	342	100	55


Filas	Circuitos	Regletas	Polo Falso	Embalaje
1	4	2 x 2 Perf.	2	30
1	6	2 x 3 Perf.	3	30
1	8	2 x 4 Perf.	4	30
1	12	2 x 6 Perf.	4	20
1	18	2 x 9 Perf.	4	15

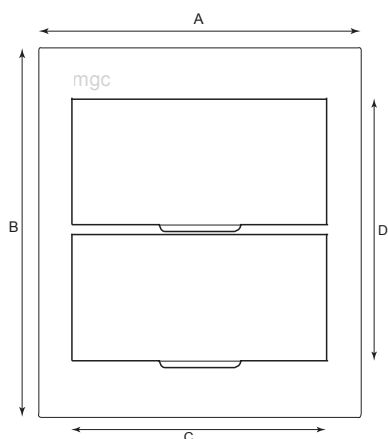


Filas	Circuitos	A	B	C	D
2	24	267	325	235	240
3	36	267	460	235	375



Filas	Circuitos	E	F
2	24	85	95
3	36	85	95

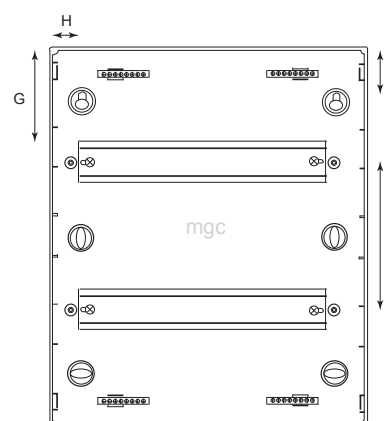

Filas	Circuitos	G	H	I	J
2	24	75	17	33	120
3	36	75	17	33	370

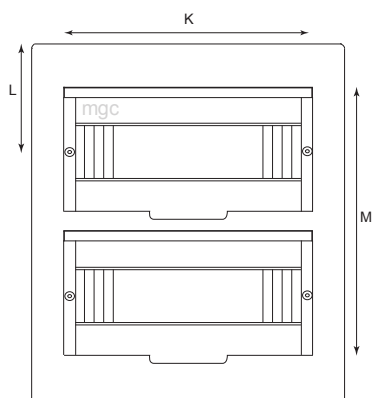

Filas	Circuitos	K	L	M
2	24	235	96	240
3	36	235	96	375

Filas	Circuitos	Regletas	Polo Falso	Embalaje
2	24	4 x 6 Perf.	2 x 4	10
3	36	4 x 9 Perf.	3 x 4	10

* con puerta cerrada